



Automatische Frischwasser
zufuhr

Solarabsorber,
Tempmessung am Absorber


D63 Schlauch zum Pool

Steuerungskabel 3 Wege
Kabel-Temp Einlauf
Kabel-Temp Solarabsorber
Kabel autom. Wasser Zuf.
Kabel Pegel Messung
Wasserleitung
Ethernet
Eibbus
Zuleitung 5x10q2 Stadel
5x1,5 zum Schacht

Materialliste PVC:
D50 Kugelhahn 12 Stück
D63 Kugelhahn ?? Stück
D50 T Stück 10 Stück
D63 Schlauch xx Meter
Reduzierung D63 auf D50 8 Stück
D50 Rohr
Befestigung D50

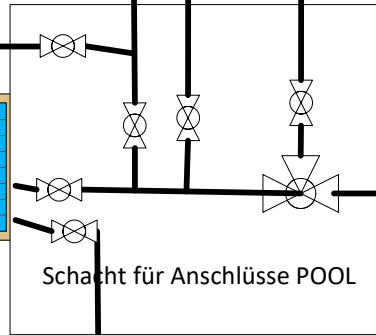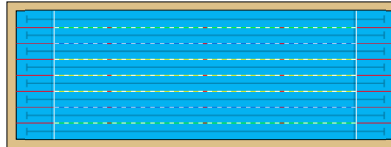

Schacht für Anschlüsse POOL



Nicht
vorhanden WP



Messzellen ph,
chlor, redox

LM2-40


PH dosierung

Fließmesser

Technik in der Scheune



Sandfilter



PH- Kanister
PH- oder PH+?



Einsetzbar für pool?? Oder lieber unten das 3 Wege Ventil ?

Elektro - Magnetventil G2 Zoll NC für Schmutzwasser



155,65EUR

- Spannung
- 12 V/AC
 - 12 V/DC
 - 24 V/DC
 - 24 V/AC
 - 230 V/AC-1/2P
 - 230 V/AC-2P
 - 9 V/DC-bistabil

Warenkorb

Stapelgröße

AS 0	152,54EUR	- für sparten 1,11EUR
AS 10	147,87EUR	- für sparten 1,78EUR
AS 20	146,98EUR	- für sparten 10,07EUR

Lieferzeit 1 bis 7 Tage

Merkmale Produktanfrage

Produktbeschreibung FAQ

Elektro - Magnetventil G2 Zoll NC für Schmutzwasser
2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen NC DNS0
für Schmutzwasser (ohne feste Bestandteile)
mit Mengenregulierung und Handbetätigung

TECHNISCHE DATEN

Anschluss	KV- Wert m³/h	Leistung VA/W siehe Datenblatt	Druck in bar	
			min.	max.
G 2 Zoll Innengewinde	50	3,6-6,55 5,7-8,52	0,5	10

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
NER (Nitrilkautschuk)-standard	-10°C + 65°C	Drertgase, Luft, Wasser

Sie sparen sich: 204,31€ (51,29%)

Angebot **194,00 €** Mehrwertsteuer

inbegriffen

das Modell: 90 °-24 VAC-Ø 63-75

der Verweis: 43730

LIEFERUNG IN 72 STUNDEN
ARBEITSTAGE

1 Zu Kauf

Erwartetes Lagerabgangsdatum:
Mittwoch 10 von Juni 2020,
Montag 15 von Juni 2020

Freigeben Tweet



Plan aus Forum pooldigital

